


# FANAL RECTO HERMETICO ROSCADO 100W PLUS

## FRT/HR100

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

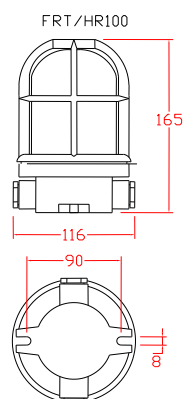

**CUERPO:** Estructura de aleación de duraluminio. Pintura al horno color gris martillado. Instalación eléctrica por medio de 1 ó 2 salidas, para prensaestopas de bronce o conexión con tubos 1/2" NPT. Rejilla y base roscadas (No se necesitan pernos)

**DIFUSOR:** De vidrio transparente y en colores: rojo, amarillo verde, opalino ó pavonado.

**PRENSAESTOPA:** De bronce para cables de hasta 8-10mm de diámetro exterior, brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

**EMPAQUETADURA:** De neoprene, para mayor resistencia al calor.

**PORTALÁMPARA:** E-27 de tipo cerámico con rosca y lengüeta de bronce con resorte bajo el contacto central para mayor fijación y mejor contacto con la lámpara.

**PESO APROX:** 0.7 Kg.

**DETALLES ADICIONALES:** Grado de Hermeticidad IP65. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Sólido y resistente a impactos. Con orejas de anclaje para pernos de 1/4" Ø. Para uso con lámparas incandescentes hasta 100W. Voltaje: 12~220V

**MONTAJE:** Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal

**USOS:** Para iluminación de embarcaciones, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo. Señalizaciones.