


FANAL RECTO 200W – FRT/200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

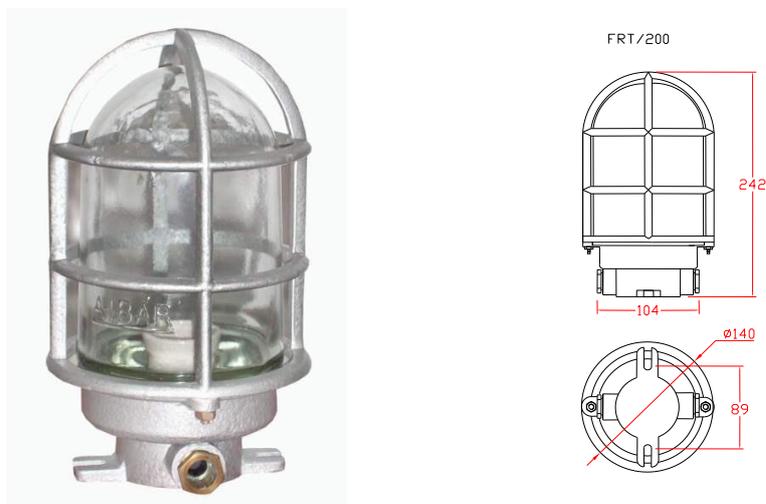

CUERPO: Estructura de aleación de Aluminio fundido. Pintura al horno color gris martillado. Instalación eléctrica por medio de 1 ó 2 salidas de ½ NPT

DIFUSOR: De vidrio transparente y en colores: rojo, verde, opalino ó pavonado; 5 mm de espesor.

PRENSAESTOPA: De bronce para cables de 8-10mm de Ø.

EMPAQUETADURA: De neoprene, para mayor resistencia al calor.

PORTALÁMPARA: E-27 de tipo cerámico con rosca y lengüeta de bronce con resorte bajo el contacto central para mayor fijación y mejor contacto con la lámpara.

DETALLES ADICIONALES: Grado de Hermeticidad IP55. Protección contra la penetración de polvo y humedad. Resistente a impactos. Con orejas de anclaje.

MONTAJE: Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal

USOS: Para iluminación de embarcaciones, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo. Señalizaciones.