


REFLECTOR RECTANGULAR HALOGENO 500W BRONCE RRH/500BR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

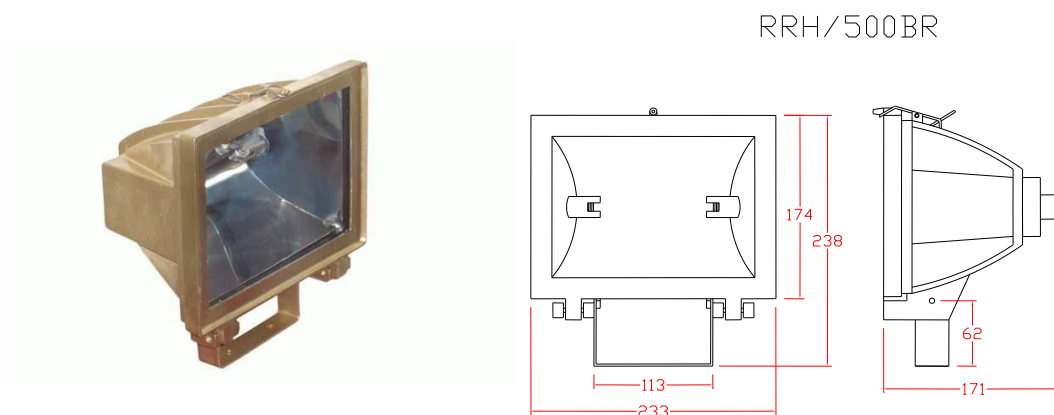

CUERPO: Estructura de bronce laminado. Caja de empalme posterior para conexión eléctrica.

DIFUSOR: Vidrio plano templado de 5mm de espesor. Marco porta vidrio fijado a través de gancho de acero inoxidable.

PRENSAESTOPA: De bronce de ½ NPT. Para cables de 7-10mm de diámetro exterior.

PORTALÁMPARA: Sockets diseño A-IBAR con contactos de cobre bañado en plata para óptima conductividad y resortes tratados térmicamente resistentes a altas temperaturas garantizando un buen contacto con la lámpara a través del tiempo. Para Lámpara Philips u Osram 500W de 2000Hrs vida, flujo luminoso: 9500Lm (no incluido).

DETALLES ADICIONALES: Herméticos. La dirección de la luz es regulable verticalmente. Fácil mantenimiento. Modelos para lámparas halógenas de 500W.

GRADO DE PROTECCION: IP56. Protegida contra la penetración de polvo y fuertes chorros de agua y mar gruesa.

PESO APROX: 4.9Kg

MONTAJES: Brazo de fijación de platina de acero inoxidable. Adosable a superficies planas.

USOS: Iluminación de almacenes, campos deportivos, embarcaciones navales, iluminación de grandes áreas, ambientes expuestos a la intemperie.
