


FANAL RECTO HERMETICO 100W (2 BOLT)

FRT/H100.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

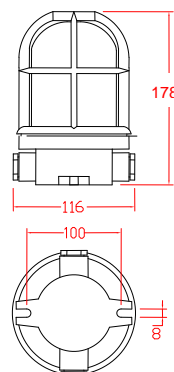

CUERPO: Estructura de aleación aluminio. Pintura al horno color gris martillado. Instalación eléctrica por medio de 1 ó 2 salidas para instalación en serie, con prensaestopas de bronce o conexión con tubos 1/2" NPT.

DIFUSOR: De vidrio transparente y en colores: rojo, amarillo verde y pavonado.

PRENSAESTOPA: De bronce para cables de hasta 8-10mm de diámetro exterior, brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

EMPAQUETADURA: De neoprene, para mayor resistencia al calor.

PORTALÁMPARA: E-27 de tipo cerámico con rosca y lengüeta de bronce con resorte bajo el contacto central para mejor contacto con la lámpara.

PESO APROX: 0.65 Kg.

DETALLES ADICIONALES: Grado de Hermeticidad IP65. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Sólido y resistente a impactos. Con orejas de anclaje para pernos de 1/4" Ø. Para uso con lámparas incandescentes hasta 100W. Voltaje: 12~220V

MONTAJE: Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal

USOS: Para iluminación de pozos, hidroeléctricas, tanques de almacenamiento, socavones, minas, cámaras frigoríficas. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo. En embarcaciones pesqueras, señalizaciones, etc.