


FANAL RECTO 100W TRADICIONAL BRONCE

FRT/100 BR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

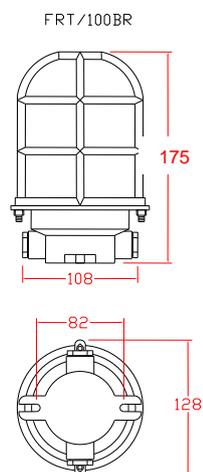

CUERPO: Estructura de bronce fundido. Instalación eléctrica por medio de 1 ó 2 salidas, para prensaestopas de bronce o conexión con tubos 1/2" NPT.

DIFUSOR: De vidrio transparente y en colores: rojo, amarillo verde, opalino ó pavonado

PRENSAESTOPA: De bronce para cables de hasta 8-12mm de diámetro exterior, con jebe cilíndrico, que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

EMPAQUETADURA: De neoprene, para mayor resistencia al calor y medio ambiente.

PORTALÁMPARA: E-27 de tipo cerámico con rosca y lengüeta de bronce con resorte bajo el contacto central para fijación y mejor contacto con la lámpara, terminales de bronce bañados en plata para mejorar la conductividad eléctrica y obtener un mejor rendimiento de la lámpara.

DETALLES ADICIONALES: Grado de Hermeticidad IP66. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y fuertes chorros de agua. Resistente a impactos. Para uso de lámparas incandescentes hasta 100W o focos ahorradores. Voltaje: 12~220V

MONTAJE: Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal

USOS: Para iluminación de embarcaciones, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo. Señalizaciones. En general para ambientes de alta salinidad o altamente corrosivo.