

TOMACORRIENTE RECT. SIMPLE 15AMP BRONCE

TRS/15 LT BR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

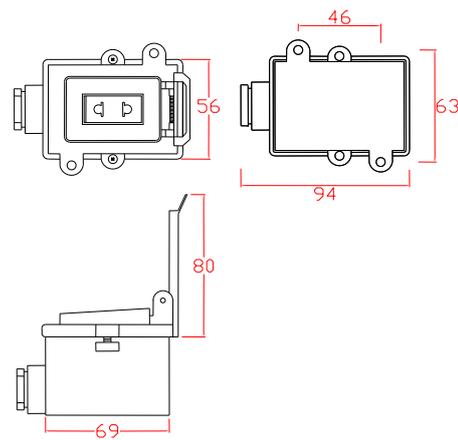


FOTO REFERENCIAL

CUERPO: Estructura de bronce fundido y laminado. Stove bolts de acero inoxidable de 5/32".

DADOS: Tomacorriente simple bipolar, con línea tierra, interruptor o conmutador de 15 amp. a discreción del cliente

PRENSAESTOPA: De bronce o Nylon PG-13.5 para cables de 7 a 12mm de diámetro. PG11, PG16 de 1 o 2 salidas a criterio del cliente.

EMPAQUETADURAS: De neopreno resistente al calor.

GRADO DE PROTECCION: IP52

PESO APROX: 410gr

DETALLES ADICIONALES: Protección contra el polvo y la humedad, modelos con tapa ó sin tapa. Monofásicos bipolares ó unipolares. Adosables a superficies planas.

USOS: Por su estructura sólida y resistente a impactos puede ser usado en: Talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.
