


- Cajas para distribución de 8 elementos.
- Para montaje en superficie.
- Posibilidad de poner tomas industriales CE.
- Precintables.
- Enlazables.
- Con tornillos de cierre ultrarrápido.
- Posibilidad de poner cerradura con llave metálica.
- Diversidad de accesorios.

- Las referencias sin P (pretroquelado) no llevan troqueles laterales, y cumplen las mismas especificaciones que las indicadas en esta ficha.

Referencias

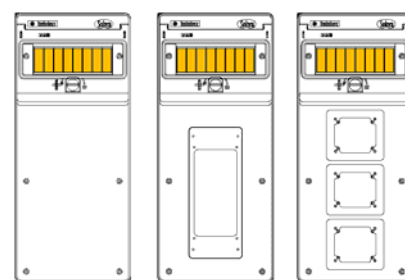

1308P 1308PV1 1308PV3

Especificaciones

- Directiva 2006/95/CE
- Norma aplicable EN 62208.
EN 61439.

Datos técnicos:

	Nº de elementos TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES			TOTAL PRETROQUELADOS								Ventanas, tomas...	
					super./infer.				laterales					
					ancho	alto	prof.	Ø16 / Ø20	Ø16 / Ø25	Ø25 / Ø32	Ø35 / Ø40	Ø16 / Ø2	Ø16 / Ø25	Ø25 / Ø32
1308P	8	215	500	160	4	4		2				8		
1308PV1	8	215	500	160	4	4		2				8		1
1308PV3	8	215	500	160	4	4		2				8	3	

- Protección IP65
- Resistencia mecánica IK08
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Aislamiento de Clase II
- Estabilidad dimensional -25°C a +85°C
- Color Gris RAL 7035
- Material libre de halógenos
- Resistencia a los rayos UV



ED01/Noviembre de 2013