




Bestell-Nr. : 545

## Kupplungsdose AM- TOP®

einteiliges Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

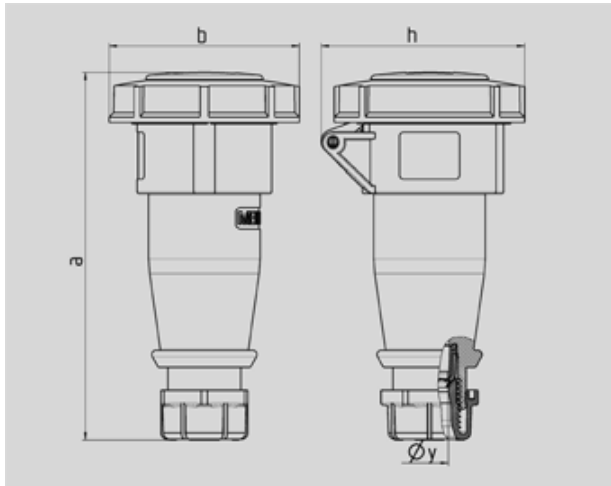

Zeichnung 3 MB 62	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	146	166	172	212	212	213
	b	72	79	89	96	96	102
	h	80	88	95	98	98	105
	y	14,5	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6

 Artikel-Gruppe : **3149**

Spannung : 500V

Stromstärke : 16A

Polzahl : 4 polig

Schutzart : IP 67

Uhrzeit : 7h

Verpackungseinheit : 0010

Gewicht : 200 g

**BESTELNUMMERN**

	V	<b>110V</b>	<b>230V</b>	<b>400V</b>	<b>500V</b>	<b>&gt;50-500V</b>	
		Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300
Kennfarbe		●	●	●	●	●	●
Amp.		●	●	●	●	●	●
<b>16 A</b>	3	539	540	541			
	4	542	543	544	545	546	547
	5	548	549	550			
<b>32 A</b>	3	551	552	553			
	4	554	555	556	557	558	559
	5	560	561	562			