



N° de Ref. : 90839

## Combinación de bases DELTA BOX

precableadas para instalación


con dispositivo antitracción, caja e inserto de AMAPLAST.

Las combinaciones también pueden ser suministradas con bases con toma de tierra 16A, 230V, 2p+T según las normas francesas/belgas, británicas, danesas y suizas:

Entrada de cable:

1 con prensaestopas roscado, Ø 17 mm o 27 mm

El asa para colgar se incluye en cada DELTA BOX.

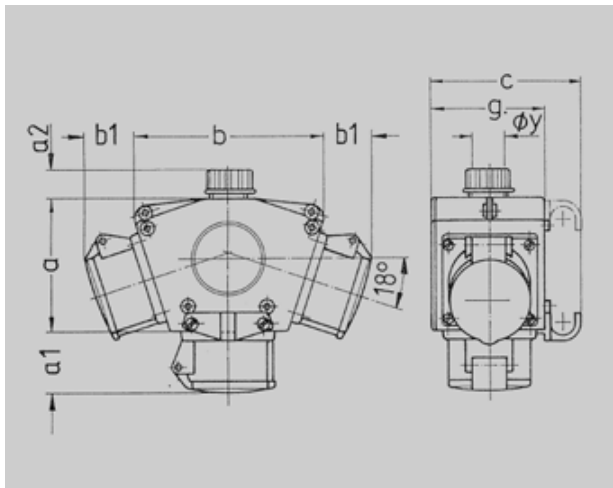

con bases		
	16A	32A
a	114	114
a1	54	64
a2	30	72
b	160	160
b1	42	52
c	133	133
g.	97	97
y	17	27
Dim. en mm		

MENNEKES DELTA-BOX  
anschlussfertig verdrahtet  
Schutzart IP44

Gehäuse:

1 Polycarbonat-Gehäuse  
elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

3 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V (1276)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 mit Zugentlastung

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

1 montierter Aufhängehaken

1 Aufhängebügel (lose)

Verdrahtung in 2,5 mm<sup>2</sup>