


Prolongador - N° de Ref. 75211



- Contacto roscado
- Con prensaestopas roscado
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar
- También se pueden introducir cables piloto por separado en la carcasa de la clavija/base, índice para el n° de ref. PK

Grado de protección IP 67
Amperios 200A
Polos 4p
Voltios 400V
Hertzios 50-60 Hz
Sentido horario 6h
Contactos estándar
Técnica de conexión bornas de tornillo

Unidades embalaje 1 Cantidad

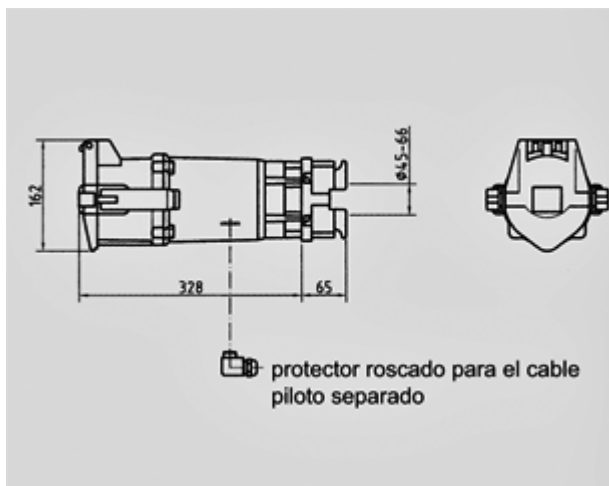

Plano
3 MB 53

Dim. en mm