


REFLECTOR CIRCULAR HERMETICO 100W DIRIGIBLE RCH/100 D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

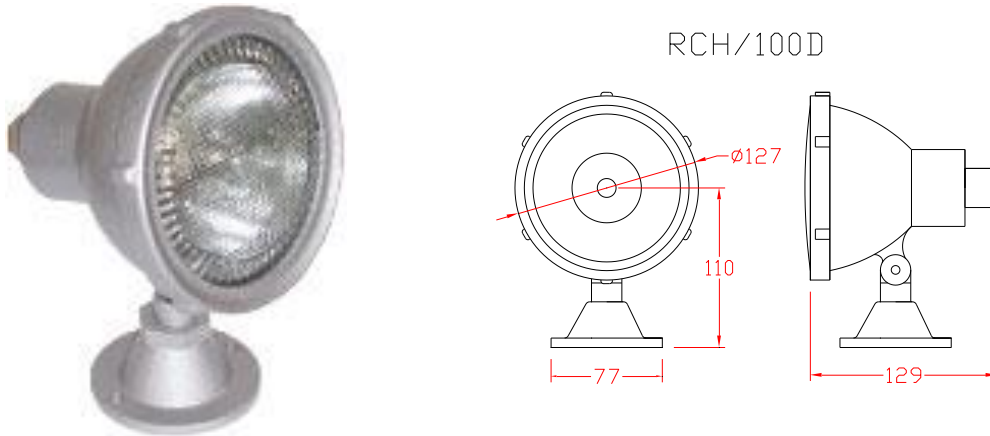

CUERPO: Estructura de aleación de aluminio fundido. Pintura al horno color gris martillado.

PRENSAESTOPA: De bronce para cables de ½" de \varnothing .

LAMPARA: HALOSPOT de 100W - 12V Osram.

DIFUSOR: Vidrio templado de 4 mm. de espesor con empaquetadura de neoprene resistente al agua.

GRADO DE PROTECCION: IP65

PESO APROX.: 0.45 KG.

DETALLE ADICIONALES: Herméticos. Dirección de luz regulable vertical y horizontalmente. Fácil mantenimiento.

USOS: Iluminación para zonas específicas donde se tenga que dirigir la luz.
